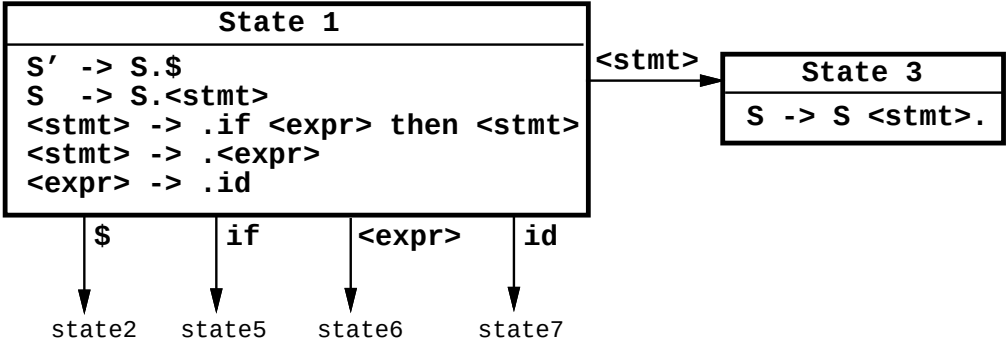
State 1
S’ -> S.$
S -> S.<stmt>
<stmt> -> .if <expr> then <stmt>
<stmt> -> .<expr>
<expr> -> .id
<stmt>
State 3
S -> S <stmt>.
$
if
<expr>
id
state2
state5
state6
state7